



SNAKKY



Eksempel på konfiguration



BETALINGSSYSTEMER

Snakky er forberedt for installation af betalingssystemer med Executive- og MDB-protokol, såvel som for installation af validatorer. Følgende kan installeres på samme tid:

- Møntmekanisme
- Seddelæser
- Kontantløst system med nøgle eller kort

TILBEHØR

Fotocellekit
 Låg til møntboks
 Lift-up-kit
 Bottle bridge til kolde drikke
 Dokumentholder kit
 Kit for vægmontering
 Kit for to-retningsmotorer (til udlevering af lange produkter)
 Kit RS232 jackstik
 Infrarødkit
 GSM-kit
 Instruktionslomme
 Kit til beskyttelse af keypad
 Kit med 4 direkte valgtaster
 Master-/slave-kit til Snakky/Snakky SL
 Bagpanelskit til Snakky/Snakky SL

RETNINGSVISENDE FORBRUG

| | |
|--------------------------|--------|
| For hver time i Stand-by | 151 Wh |
| Omgivende temperatur | 20°C |
| Temperatur i produktrum | 8°C |

KONFIGURATIONER

6 hylde snack
 24 valg / 273 produkter


| | | | |
|----|----|----|--------|
| 8 | 8 | 8 | 200 mm |
| 8 | 8 | 8 | 177 mm |
| 10 | 10 | 10 | 137 mm |
| 13 | 13 | 13 | 127 mm |
| 13 | 13 | 13 | 154 mm |
| 13 | 13 | 13 | 154 mm |

Snack

Tallene i tabellen angiver produktkapacitet. Med forbehold for ændringer

I Combi version er der 2 hylde til kolde drikke og 3 eller 4 hylde til snacks. Op til 12 valg (= 72) af kolde drikke, og fra 12 til 18 valg af snacks med kapacitet op til maks. 276 snack produkter. Kolde drikke kan være PET flasker (0,5L) eller dåser (0,33L).

I Snakky SL version er der 30 valg og op til 452 snacks.

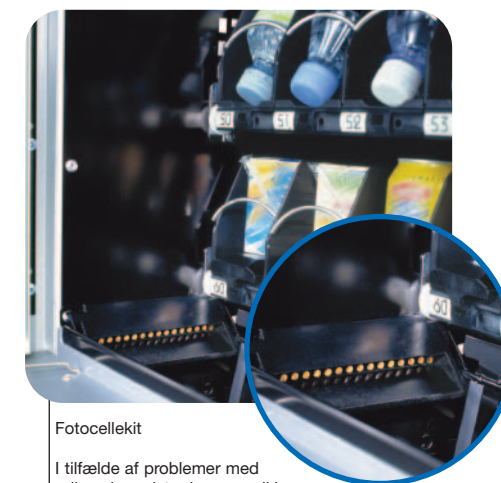

Fotocellekit

I tilfælde af problemer med udlevering mister brugeren ikke sine penge, da spiralen vil forsøge at udlevere igen. Hvis der stadig er problemer, kan et andet produkt vælges eller pengene returneres

KARAKTERISTIKA

| | SNAKKY | SNAKKY SL |
|----------------------------|---|------------|
| Versioner | Ren Snack eller Combi (Snack og kolde drikke) | Ren Snack |
| Højde | 1700 mm* | 1700 mm |
| Bredde | 700 mm | 600 mm |
| Dybde | 860 mm | 800 mm |
| Dybde med åben dør | 1335 mm | 1335 mm |
| Vægt | 190 kg ca. | 165 kg ca. |
| Spænding | 230 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Maksimalt strømforbrug | 345 W | |
| Maks. funktionsbetingelser | 32°C - 65% luftfugtighed | |

*1830 mm med lift-up kit

TILGÆNGLIGE SPIRALER OG DERES PRODUKTKAPACITET

| HØJRE | VENSTRE | BRUGBAR DYBDE (mm) | PRODUKTANTAL | 1/2 OMDREJNING |
|-------|---------|--------------------|--------------|----------------|
| • | • | 76 | 6 | NEJ |
| • | • | 60 | 7 | NEJ |
| • | • | 50 | 8 | NEJ |
| • | • | 42 | 10 | NEJ |
| • | • | 36 | 11 | NEJ |
| • | • | 30 | 13 | NEJ |
| • | • | 26 | 12 | NEJ |
| • | • | 20 | 19 | NEJ |
| • | • | 20 | 19+19 | JA |



WITTENBORG APS
 Seebladsgade 1-3
 DK-5000 Odense C
 Telefon: +45 72 18 60 00
 Fax: +45 66 14 89 34

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
 Via Roma, 24
 Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
 Telefon: +39 035 606111 - Fax: +39 035 606465

www.nwglobalvending.com

Optimalt forhold mellem kapacitet og størrelse

Varmluftsudgang i siden tillader at Snakky kan placeres op ad en væg uden at beskadige køleenheden

Ergonomisk produktudleveringsrum

Skub-ind-/træk-ud-køleenhed

Avanceret 16-bit elektronik

Lås med programmerbar kode

Master/Slave løsning med Snakky SL så man sparer et betalingssystem

SNAKKY

Kompakt og yderst fleksibel

Snakky er den første automat fra N&W Global Vending med en højde på kun 1700 mm. Den kan forhøjes til 1830 mm ved tilføjelse af et lift-up-kit. På grund af sit design og sin kompakte størrelse er Snakky den idéelle forfriskningsservice steder hvor pladsen er begrænset. Sidepanelet har en varmluftsudgang, som tillader at Snakky kan placeres op ad en væg uden at beskadige køleenheden. Herved spares 10 cm på automatens dybde. Det er stadig muligt at have luddudgang på bagsiden, såfremt det måtte ønskes.

Snakky med 1830 mm højde monteret med lift-up-kit

INNOVATIONER

Snakky har et ergonomisk og vandalsikkert produktudleveringsrum (patenteret) med mulighed for blokering, når der ikke handles. Købte produkter er lette at tage op, og grundet en dæmper lukker det robuste udleveringsrum sig langsomt bagefter. Den nye skub-ind-/træk-ud-køleenhed kræver minimal vedligeholdelse og er nem at udtage. Betalingssystem og elektronik er placeret i en separat udtrækkelig enhed med uafhængig adgang, så automaten kan serviceres i dette område uden at temperaturen i produktområdet ændres.



Separat enhed med uafhængig adgang til betalingssystem og elektronik

BRUGER INTERFACE

- Numerisk membran-keypad med 12 taster + 4 direkte valgtaster (option)
- Det alfanumeriske kundedisplay, med 2 linier på 16 karakterer, er vipet så brugeren får klar og komplet besked
- Et 'bip' indikerer, når handlen er afsluttet
- Det ergonomiske udleveringsrum åbner udad, så produkter er lette at samle op - selv med én hånd



Varmluftsudgang på sidepanel

DESIGN

Med sine afrundede former, transparente frontdør med aluminiumskant og matchende fodpanel, er Snakky en flot automatløsning. Selvom den er kompakt, er Snakky fleksibel og kan rumme et stort antal snacks. Den kan også bruges til flasker samt dåser eller tetrapak.

TEMPERATUR

Temperaturen i Snakky kan være den samme i hele automaten (7-9°C min.), indstillet via software, eller laginddelt (ca. 7-9°C på de nedre hylder og 12-15°C på de øvre hylder), som opnås ved at justere luftgennemstrømningen.

ELEKTRONIK

16-bit elektronikken er yderst fleksibel og komplet.

KOMBINATIONER MED SNAKKY SL

Hvis der er behov for en ekstra stor kapacitet kan Snakky placeres ved siden af en Snakky SL, som svarer til en Snakky men uden betalingssystem. V.h.a. et master/slave-kit deler de to automater betalingssystemet og valgpanelet, som er placeret på Snakkyen.



Snakky SL og Snakky